

NUEVA VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA


Profesionales de todo el mundo confían en Fisher Manufacturing cuando el rendimiento, la durabilidad y la fiabilidad son cruciales. La válvula mezcladora termostática está diseñada para instalaciones bajo cubierta o empotradas para ayudar a prevenir quemaduras. La rápida reacción y el preciso control de temperatura de la válvula cumplen con los estándares más estrictos. Proporciona un almacenamiento y una distribución precisos de agua caliente o fría para cualquier aplicación, garantizando al mismo tiempo la seguridad. Modelo destacado: 76388 (reemplaza 2970-3).

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

1. Elemento termal de alta sensibilidad con detección precisa y completa de la temperatura del agua, incluso con velocidad de flujo bajos.
2. Protección anti-escaldaduras: la entrada de agua caliente o fría se corta automáticamente en caso de fallo del suministro de agua fría o caliente.
3. Tapa de ajuste con bloqueo: acceso fácil para que el usuario ajuste la temperatura.
4. Válvulas de retención integradas en las entradas de agua caliente y fría para evitar el flujo cruzado y la contaminación del agua.
5. Conexiones de rosca macho de 1/2": conexión fácil para las mangueras de agua.
6. Construcción sólida de latón con bajo contenido de plomo.
7. Instalación fácil, puesta en marcha y mantenimiento.

CUMPLE TOTALMENTE CON LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES

- NSF 372 (Sin Plomo)
- NSF 61
- ASSE-1016 & ASSE-1070

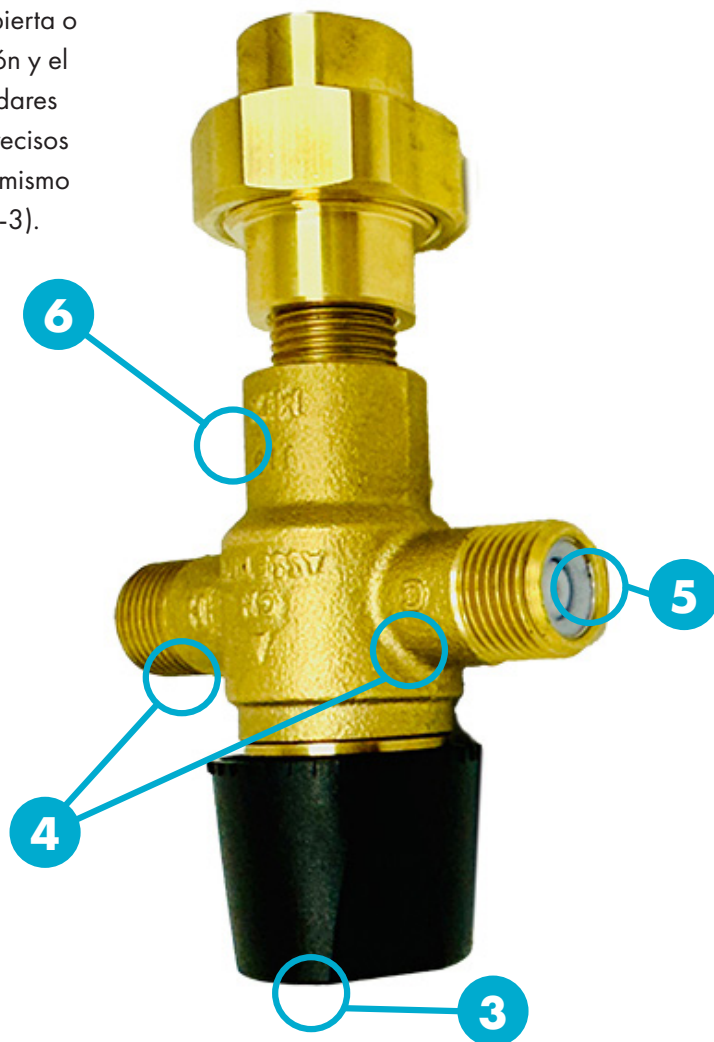



INFORMACIÓN TÉCNICA

PRESIÓN DE AGUA	0-5 Bar (Valor Recomendado)
TORSIÓN DE OPERACIÓN	0.5 N-m (Máx.)
TEMPERATURA	194 °F (Máx.), uso normal 149 °F
RESISTENCIA A LA PRESIÓN	500 Psi * 1 min (ASSE 1070-3.8)
PRUEBA DE CICLO DE VIDA	100,000 veces (ASSE 1070-3.3)
RANGO DE TEMPERATURA DE SALIDA	80.6 – 120.2 °F
RANGO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE	120.2 – 179.6 °F
RANGO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO DE AGUA FRÍA	39.2 – 84.2 °F
TEMPERATURA FIJA AJUSTADA	+/-3 °F
PRESIÓN MÁXIMA DE ENTRADA	125 PSI
CAUDAL MÁXIMO	18.0 GPM
CAUDAL MÍNIMO	0.35 GPM
TEMPERATURA DIFERENCIAL DE ENTRADA A SALIDA DE AGUA CALIENTE	20%
TEMPERATURA DIFERENCIAL DE ENTRADA A SALIDA DE AGUA CALIENTE	37.4 °F
CAPACIDAD (CAÍDA DE PRESIÓN)	6.0 gpm @ 40 psi Caída de Presión